

**Comune di Guardiagrele**  
Provincia di Chieti

pag. 1

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria nella Chiesa parrocchiale della Natività della Beata Vergine Maria presso il complesso conventuale dei Frati Minori Cappuccini di Guardiagrele (CH)

**COMMITTENTE:** Provincia degli Abruzzi dell'Ordine dei Frati Minori Cappuccini

Chieti, 13/09/2013

## IL TECNICO

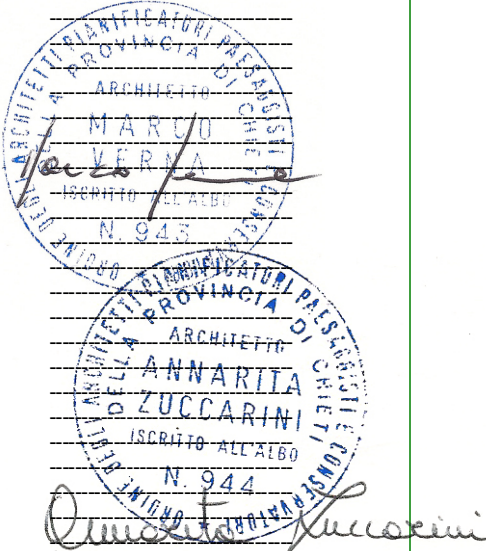
arch. Marco Verna / arch. Annarita Zuccarini



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 K/01-003	Ponteggi in elementi portanti metallici, a cavalletti, assemblati in opera. Sono compresi: il montaggio; lo smontaggio ad opera ultimata; i pianali in legno o metallo o altro materiale idoneo; le tavole fermapiede e i parapetti; le scale interne di collegamento tra pianale e pianale; l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la struttura installata nel rispetto delle normative vigenti. La misurazione viene eseguita secondo lo sviluppo del ponteggio in proiezione verticale di facciata. Fornitura per l'intera durata dei lavori, per un massimo di mesi sei. Esterni-manutenzione pluviali				110,000	110,00		
	SOMMANO al metro quadrato					110,00	12,46	1'370,60
2 NP02	Revisione di porzioni locali del manto di copertura costituito da coppi. Sono compresi: le opere provvisorie di protezione e di sostegno; l'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare l'incolumità degli operai e del pubblico; l'allestimento delle segnalazioni diurne e notturne ove necessarie; la sostituzione di eventuali parti ammalorate; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	350,00	350,00
3 NP05	Revisione e pulizia dei canali di gronda e dei discendenti pluviali posti a qualsiasi altezza. E' compresa ogni eventuale sostituzione e ripristino pezzi rettilinei, curve o di ancoraggi ammalorati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	715,00	715,00
4 NP01	Fornitura e posa in opera di impalcatura tubolare mobile su ruote costituito da spalle verticali con gradini, davanzali longitudinali e crociere che tengono unite le spalle con i davanzali, il traliccio formato viene appoggiato su una base con ruote (con freno) che consente all'insieme di essere spostato a mano e a piacere nel luogo di lavoro. Quattro staffe stabilizzatrici allargano la base per consentire alla struttura di essere più stabile ed evitare il ribaltamento. I piani di calpestio (impalcati) di alluminio, sono utilizzati a diversi livelli per consentire agli operatori di stazionare e lavorare. Tutta la struttura è realizzata in acciaio FE360 zincato elettroliticamente contro la ruggine. Il trabattello dovrà offrire sicurezza di lavoro e facilità di montaggio. Le crociere formeranno una struttura staticamente perfetta che non dovrà subire torsioni. Coro - Sacrestia intonaci murature e volte				90,000	90,00		
	SOMMANO al metro quadrato					90,00	25,00	2'250,00
5 A/05-047	RIMOZIONE DI INFISSI di qualunque forma e specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il calo a terra del materiale; l'accatastamento nell'ambito del cantiere e la cernita; il carico, il trasporto							
	<b>A RIPORTARE</b>							4'685,60

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							4'685,60
	e lo scarico a rifiuto, fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Rimozione controinfissi coro e sacrestia		15,00			15,00		
	SOMMANO al metro lineare					15,00	21,80	327,00
6 NP02	Compenso per lo smontaggio e rimontaggio di apparecchiature elettriche di illuminazione e di diffusione sonora, applicate in parete o soffitto, sono comprese le staffe di sostegno, i collegamenti, accessori e canalizzazioni, compreso l'onere per lo spostamento e l'accatastamento in luogo indicato dalla D.L. nell'ambito del cantiere. Nel rimontaggio sono compresi gli oneri per il fissaggio, il collegamento elettrico con sostituzioni dei cavi elettrici, accessori, ed eventuali piccoli interventi di riparazione, la sostituzione delle linee a vista con linee sottotraccia compresa apertura tracce, nonché la revisione locale dell'impianto elettrico. Coro e sacrestia					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'150,00	1'150,00
7 A/05-014	DEMOLIZIONE DI INTONACO di qualsiasi tipo, sia rustico che civile, sia interno che esterno. Sono compresi: la scrostatura e scalfittura della malta negli interstizi dei giunti delle strutture murarie; la spazzolatura finale e la pulizia della superficie scrostata; le opere provvisorie di sostegno e di protezione; l'umidificazione; il calo, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza del materiale di risulta.E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. CORO pareti volta SACRESTIA pareti		10,00 4,00 8,00	2,000	4,000	40,00 8,00 24,00		
	SOMMANO al metro quadrato					72,00	7,89	568,08
8 NP03	Ripresa o formazione di intonaco a calce formato da un primo strato di arriccio. Intonaco a calce formato da un primo strato di arriccio, tirato in piano con regolo e frattazzo lungo, rifinito con il secondo strato di malta finissima, lisciata con frattazzo metallico o con pezza, eseguito su superfici piane o curve seguendo l'andamento naturale della muratura evitando l'uso di poste o guide, compreso l'onere per la formazione di spigoli, angoli, smussi, raccordi, etc. Spessore sino a cm 1 per soffitti voltati. Il computo della superficie verrà effettuato considerando la stessa in proiezione orizzontale aumentata come segue: - Del 30% per volte a sesto ribassato di qualsiasi tipo; - Del 50% per le volte a tuttosesto di qualsiasi tipo. Vedi voce n° 7 [al metro quadrato 72.00]					72,00		
	SOMMANO al metro quadrato					72,00	25,39	1'828,08
9 N/01-008	TINTEGGIATURA A TEMPERA. Tinteggiatura a tempera, in tinta unica chiara, su intonaco civile, a calce, o a gesso, eseguita a qualsiasi altezza, su pareti e soffitti interni, volte etc.. Preparazione accurata del supporto mediante spazzolatura con raschietto e spazzola di saggina, per eliminare corpi estranei quali grumi, scabrosità, bolle, alveoli, difetti di vibrazione, con							
	<b>A RIPORTARE</b>							8'558,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI		
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE	
	<b>RIPORTO</b>							8'558,76	
	stuccatura di crepe e cavillature, per ottenere omogeneità e continuità delle superfici da imbiancare e tinteggiare. Imprimitura ad uno strato di isolante a base di resine acriliche all'acqua data a pennello. Ciclo di pittura costituito da strato di fondo e strato di finitura con pittura a tempera, dati a pennello od a rullo. Sono compresi: le scale; i cavalletti; i ponteggi provvisori interni ove occorrenti; la pulitura degli ambienti ad opera ultimata. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. A due strati del tipo a buccia d'arancia di cui il primo di fondo dato a pennello ed il secondo di finitura dato a rullo; su pareti e soffitti intonacati a civile.								
	CORO								
	pareti		22,00		6,800		149,60		
	volta		7,00	5,000			35,00		
	SACRESTIA								
	pareti		18,30		6,800		124,44		
	volta		4,80	4,200			20,16		
	SOMMANO al metro quadrato						329,20	7,26	
								2'389,99	
10 NP04	Infisso con profilati di alluminio a taglio termico a sezione ridotta per la riduzione dell'impatto visivo, in tinta color ferro. Sono compresi il telaio, la ferramenta necessaria, il vetro del tipo antivandalismo autopulente e basso emissivo, le opere murarie. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. L'infisso deve essere a taglio termico o simile e quindi soddisfare i requisiti di fascia climatica D.								
	infissi sacrestia	2,00		0,800	2,000		3,20		
	infisso coro			0,800	1,600		1,28		
	infisso lunettato chiesa			2,000	0,800		1,60		
	SOMMANO						6,08	625,00	
								3'800,00	
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							14'748,75	
	----- -----								
	<b>A RIPORTARE</b>							14'748,75	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							14'748,75
11 NP06	<p style="text-align: center;"><b>LAVORI A CORPO</b></p> <p>Sostituzione delle pannellature in compensato della lunetta superiore del retroaltare, stuccatura e ritinteggio finale.</p> <p style="text-align: right;">SOMMANO a corpo</p> <p style="text-align: center;"><b>Parziale LAVORI A CORPO euro</b></p> <p style="text-align: center;"><b>TOTALE euro</b></p> <p>Chieti, 13/09/2013</p> <p style="text-align: center;"><b>Il Tecnico</b> arch. Marco Verna / arch. Annarita Zuccarini</p> <div style="text-align: center;">  </div>					1,00		
						1,00	900,00	900,00
								900,00
								15'648,75
	<b>A RIPORTARE</b>							